Разумный выбор...

От Sistemtav















SiSTEMTAV

POULTRY EQUIPMENT







ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА

Каталог продукции

Разумный выбор...

SiSTEMTAV
POULTRY EQUIPMENT

О компании

Имея более 20 лет опыта в сфере птицеводства, мы предлагаем комплексные решения с высокой производительностью, разработанные для повышения эффективности, производительности и рентабельности.

Мы предлагаем полный спектр современного оборудования для птицеводства, включая системы кормления и поения, отопление, вентиляцию, охлаждение, освещение, кормовые силосы, системы транспортировки корма, системы производства яиц и интеллектуальные компьютеризированные системы управления — всё в соответствии с требованиями современных птицеводческих хозяйств.

От разработки проекта до его полного завершения наша профессиональная команда сопровождает вас на каждом этапе. Мы оказываем поддержку при проектировании инвестиционного проекта, монтаже оборудования и послепродажном обслуживании, обеспечивая бесперебойную работу систем и их долгосрочную надёжность.

Наши системы пользуются доверием клиентов как в Турции, так и на международных рынках благодаря высокому качеству, долговечности и стабильной производительности. Сочетая качественные материалы, точные инженерные решения и конкурентоспособные цены, мы создаём реальную и устойчивую ценность для наших партнёров.

Наша молодая, динамичная команда, ориентированная на инновации, постоянно развивает технологии, предлагая более интеллектуальные и эффективные решения.

Наш принцип прост:
Надёжные системы. Высокая производительность. Долгосрочное партнёрство.

Миссия

Миссия Sistemtav — предоставлять современные и высококачественные технологии для птицеводства, позволяющие нашим клиентам повышать эффективность, рентабельность и обеспечивать устойчивое развитие.

Мы стремимся:

• Создавать постоянную ценность для наших клиентов, сотрудников, партнёров и общества
• Работать честно, соблюдая все требования и придерживаясь высоких стандартов деловой этики
• Предлагать надёжные и высокопроизводительные решения и постоянно их совершенствовать
• Эффективно и ответственно использовать ресурсы
• Развивать культуру командной работы, профессионального роста и вовлечённости сотрудников
• Проявлять высокую экологическую и социальную ответственность
• Создавать долгосрочные партнёрские отношения с поставщиками, основанные на взаимной ценности
• Применять современные технологии производства и инженерные решения

Объединяя мировые инновации с локальным опытом, мы помогаем турецким птицеводческим предприятиям более эффективно конкурировать как на внутреннем, так и на международном рынках.

Видение

Стать всемирно признанным и надёжным брендом в сфере оборудования для птицеводства, известным своим вкладом в устойчивое развитие, повышение конкурентоспособности и создание долгосрочной ценности для отрасли.



Портфолио продукции

Решения для кормления (Страницы 2–3)
Автоматические системы кормления / Оборудование для ручного кормления

Системы поения (Страницы 4–7)
Регуляторы давления / Ниппельные поилки и системы поения

Системы охлаждения (Страницы 8–9)
Охлаждающие решения PVC AQUA MAKER

Вентиляционное оборудование (Страницы 12–13)
Вытяжные вентиляторы / Жалюзи для вентиляторов

Автоматизация и шкафы управления (Страницы 14–15)
Современные системы климат-контроля

Вентиляционные системы (Страницы 16–17)

Системы взвешивания (Страницы 18–19)
Системы взвешивания птицы / Системы взвешивания корма

Системы производства яиц (Страницы 20–21)
Автоматические и ручные гнёзда / Системы кормления петухов

Линии кормления (Страницы 22–23)
Цепные системы кормления

Климат-контроль и освещение (Страницы 24–25)
Системы отопления / Освещение птичников


Аксессуары (Страницы 26–27)

Решения для транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ (Страницы 28–29)
Транспортировочные контейнеры / Оборудование для транспортировки яиц



Код: BRL-01

Привод кормушки

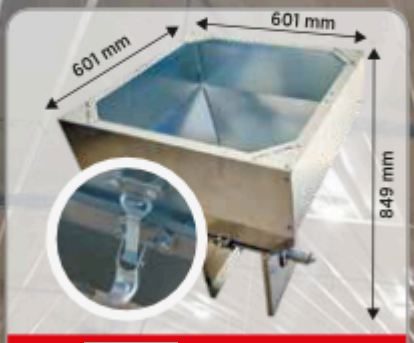

Код: BRL-02/90

Бункер для корма 90 кг




Код: BRL-02/150

Бункер для корма 150 кг



MAXXIPAN

3 преимущества автоматизированной системы кормления

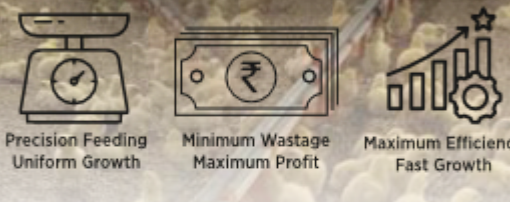

Big Pan Feeder





Код: BRL-03

Maxxipan кормушка


- Чрезвычайно прочный поддон, состоящий всего из трёх основных частей.
- Специальный механизм отсечения подачи корма обеспечивает простую и удобную эксплуатацию.
- Одновременно в поддоне могут кормиться до 18 птиц, тогда как в других моделях — до 12 птиц.
- Благодаря высоте бортика всего 3,92 см цыплята с первого дня жизни легко получают доступ к корму.
- Самый вместительный поддон с объёмом 3 кг.
- Конструкция предотвращает попадание птицы внутрь поддона.
- Не требует регулировки от первого дня жизни до достижения птицей полного взрослого возраста.





Код: BRL-04

Кормовая тарелка



Длина 300 mm

Ø 45 x 1.2 mm

Код: BRL-05/S

Кормовая труба с ребром жёсткости (со швом)



Код: BRL-05/01

Муфта кормовой трубы с ребром жёсткости (со швом)



Длина 300 mm

Ø 45 x 1.2 mm

Код: BRL-06/Y

Круглая кормовая труба



Код: BRL-06/01

Хомут круглой кормовой трубы



Код: BRL-07/01

Концевой узел линии с механическим выключателем



Код: BRL-07/02

Механический концевой выключатель линии



38 mm

Код: BRL-08

Спиральная пружина шнека кормовой линии



Код: BRL-09

Электронный концевой выключатель линии



Код: BRL-09/01

Концевой узел линии с электронным выключателем



Код: MF-01

Кормушка с ковшом



Код: MF-02

Ковшовая кормушка



Код: MF-03

Стойка ковшовой кормушки



Код: MF-04

Чик Мастер



Код: MF-05

Ковшовая кормушка 20 кг



Код: MF-06

Ковшовая кормушка 15 кг



Код: MF-07

Ковшовая кормушка 10 кг



Код: MF-08

Ковшовая кормушка 5 кг



Код: NDS-01

Регулятор с байпасом

Код: NDS-02

Регулятор SYS MAXI



Код: NDS-03

Концевой регулятор линии



Код: NDS-04

Регулятор



Код: NDS-05/G

Оцинкованная несущая труба



Код: NDS-05/K


Ниппель из нержавеющей стали на 15 голов





Код: NDS-05/P

Пластиковый ниппель на 15 голов

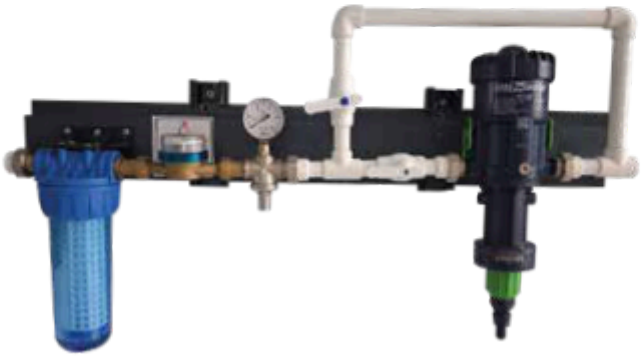

Код: NDS-06

Система медикации



Код: NDS-07

Медикатор



Код: NDS-08

Фильтр для воды



Код: NDS-09

Фильтр для воды с каменной загрузкой



Код: NDS-10

Электронный счётчик воды



Features:
- Plastic body
- Used for layers
- Stainless steel inside
- 70 mililiters per minute
- 180 degrees

Код: N-01

Пластиковый ниппель для несушек



Features:
- Plastic body
- Used for broilers
- Stainless steel inside
- 70 mililiters per minute
- 360 degrees

Код: N-02

Пластиковый ниппель для бройлеров



Features:
- Main body is made of steel
- Specially designed for layer chickens.
- It is monuted by screwing the body.
- Inside of body is made of stainless steel.
- 70 mililiters per minute

Код: N-03

Хромированный ниппель для несушек



Features:
- Complete steel
- Used for broilers
- Stainless steel inside
- 80 mililiters per minute
- 360 degrees

Код: N-04

Хромированный ниппель для бройлеров



Features:
- Plastic and steel body
- Used for all birds
- Stainless steel inside
- 80 mililiters per minute
- 360 degrees

Код: N-05

Ниппель для круглой трубы с хомутом



Features:
- Plastic and steel body
- Used for all birds
- Stainless steel inside
- 80 mililiters per minute
- 360 degrees

Код: N-06

Ниппель для квадратной трубы с хомутом



Features:
- Steel body with rubber gasket
- Used for layers
- Stainless steel inside
- 70 mililiters per minute

Код: N-07

Нержавеющий ниппель с колпачком



Features:
- Plastic body
- Used for broilers,breeders
- Stainless steel inside
- 60 mililiters per minute
- 360 degrees

Код: N-08

Шариковый ниппель увеличенного размера



Код: N-09

Квадратная пластиковая труба



Used with square pipes, helps to install the nipple and remove it without damaging the pipe.

Код: N-10

Ниппельное гнездо для квадратной трубы



Used with round pipes, helps to install the nipple and remove it without damaging the pipe.

Код: N-11

Ниппельное гнездо для круглой трубы



Код: N-12

Круглая водопроводная труба для ниппелей



Код: N-13

Концевой элемент линии с пластиковой заглушкой



Код: N-14

Заглушка фланца регулятора ниппельной поилки



Код: N-15

Переходник для ниппельной поилки с квадратной трубы на круглую



Код: N-16

Комплект диафрагмы регулятора ниппельной поилки



Код: N-17S

Муфта ниппельной поилки



Код: N-17B

Муфта ниппельной поилки



Код: N-17K

Муфта ниппельной поилки



Код: N-18

Хомут муфты ниппельной поилки



Код: N-18/01

Хомут муфты ниппельной поилки



Код: N-19

Подвес для ниппельной трубы



Код: N-20

U-образный подвес для ниппельной поилки



Код: N-21

Ниппельная поилка — концевое соединение квадратной трубы линии поения



Код: N-22

Шоковое устройство для ниппельной поилки



Код: N-23

Муфта квадратной трубы для ниппельной поилки



Код: N-24

Муфта круглой трубы для ниппельной поилки



Код: N-25

Спиральный шланг для ниппельной поилки



Код: MD-01

Поилка для цыплят 3 л



Код: MD-02

Поилка для цыплят 6 л




Код: MD-03

Подставка для поилки




Код: MD-04

Автоматическая поилка для цыплят

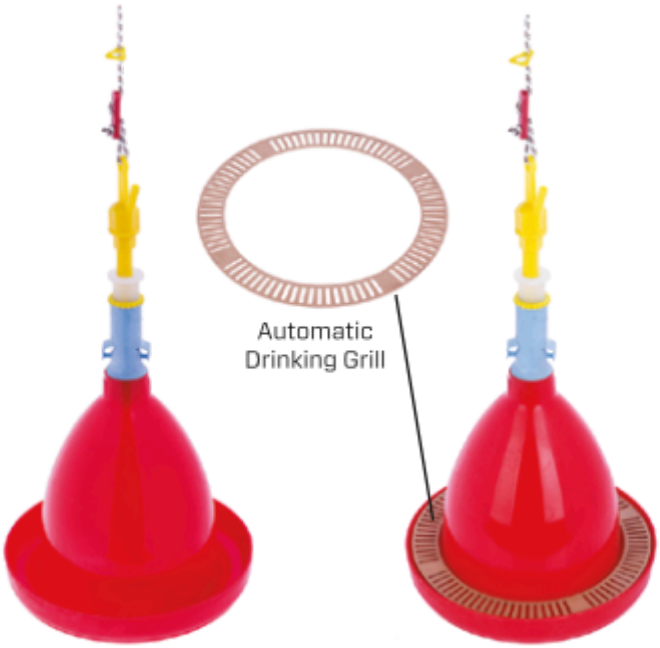

Код: MD-05 / MD-06

Подвесная поилка / решётка для поилки

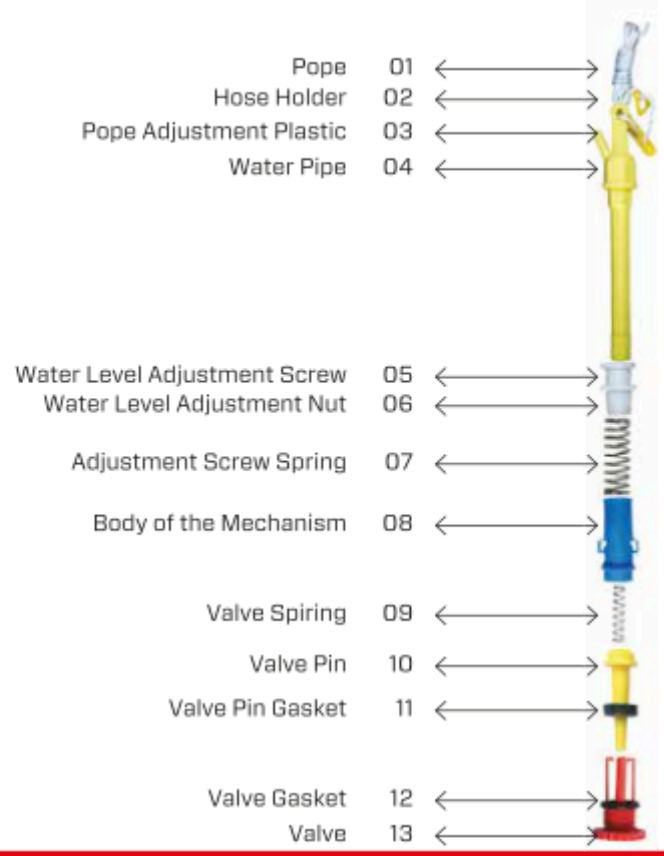

Код: MD-07

Верхняя группа подвесной поилки




Код: N-26

Чашечная поилка с язычком и пружиной



Код: N-27

Пластиковый регулятор троса для ниппельной поилки

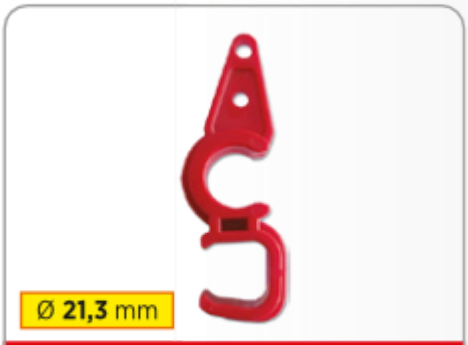

Код: N-28

S-образный держатель трубы для ниппельной поилки



Код: N-29

S-образный держатель трубы для ниппельной поилки



Код: N-30

S-образный держатель трубы для ниппельной поилки



Код: N-31

S-образный держатель трубы для ниппельной поилки



Код: N-32/K

Подвесная чашечная поилка для ниппельной системы



Код: N-33/Y

Чашечная поилка для ниппеля на круглую трубу



Код: N-34

Одинарная чашечная поилка для ниппеля



Код: N-35

Чашечная поилка для ниппеля на квадратную трубу




Код: N-36

Двойная чашечная поилка для ниппелей



Код: N-37


Двойная чашечная поилка для ниппелей

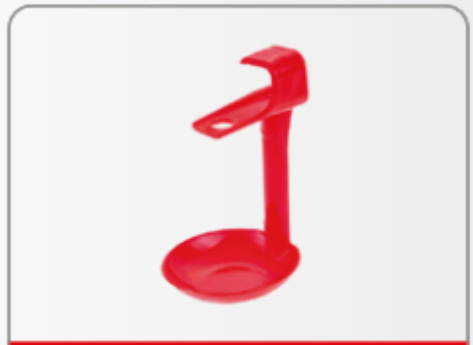

Код: N-38

Чашечная поилка для ниппеля

Системы охлаждения из ПВХ Aqua Maker

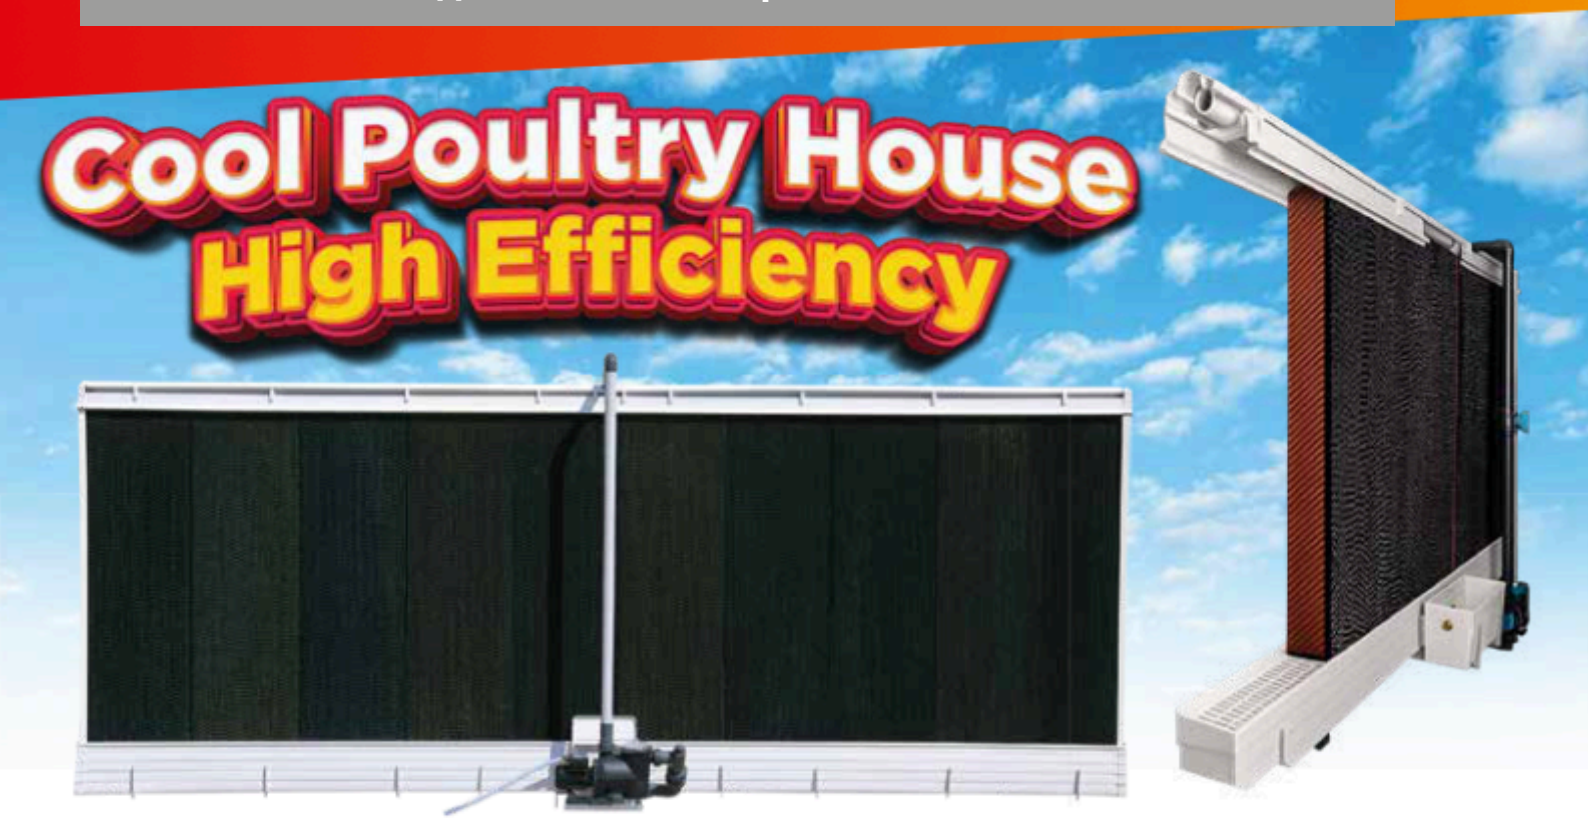

Модульная конструкция | Прочная конструкция | Охлаждающий эффект

Код: SYS-01

Система охлаждения SYS PVC AquaMaker

Простая сборка | Защита от УФ-излучения | Воздушный поток








AQUAMAKER
Ventilation Systems

- Простая и быстрая установка.
- Встроенный резервуар для воды — дополнительный резервуар не требуется.
- Поплавковая система обеспечивает автоматическое наполнение при снижении уровня воды.
- Модульная конструкция позволяет регулировать длину и высоту системы.
- Панели легко устанавливаются и снимаются благодаря специальной системе фиксации.
- Оснащена сливным клапаном.
- Изготовлена из ПВХ-материала с защитой от УФ-излучения.
- Более долговечна по сравнению с альтернативными системами охлаждения, поскольку полностью изготовлена из пластика.
- Полностью устойчива к коррозии и ржавчине.





Концевая крышка для дефлектора


Поплавковая система


Верхний кронштейн


Система орошения


Водосборный желоб

Код: SYS-02


Самовсасывающий водяной насос со встроенным фильтром



CODE: SYS-02 / 35 hp
CODE: SYS-02 / 50 hp
CODE: SYS-02 / 75 hp
CODE: SYS-02 / 1.0 hp
CODE: SYS-02 / 1.5 hp


MODEL	QMAX (1/min)	Hmax (m)	Power (P_1)		Power (P_2)		Filting Size (mm)
			kW	HP	kW	HP	
SYS Pump 0.50	195	7	0.37	0.5	0.25	0.33	
SYS Pump 0.75	255	10	0.55	0.75	0.37	0.5	50
SYS Pump 1.00	340	12.5	0.75	1.0	0.55	0.75	63
SYS Pump 1.50	390	17.5	1.1	1.5	0.75	1.0	

V / Hz esp: See pump nameplate. Liduid temperature: 4 °C - 50 °C
Storage temperature: -10 °C - +50 C. Relative Air Humidity: 95% Max.

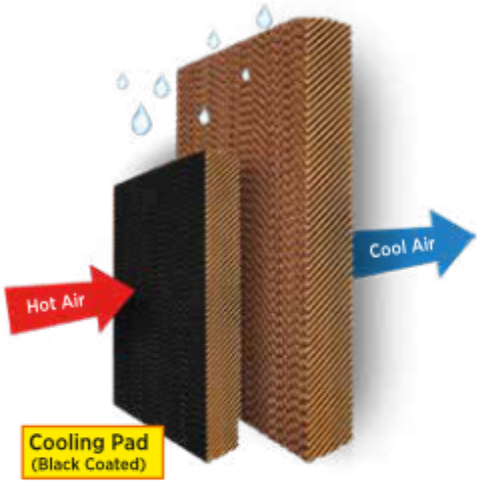

Код: SYS-03/S

Испарительный охлаждающий картонный блок, окрашенный в чёрный цвет

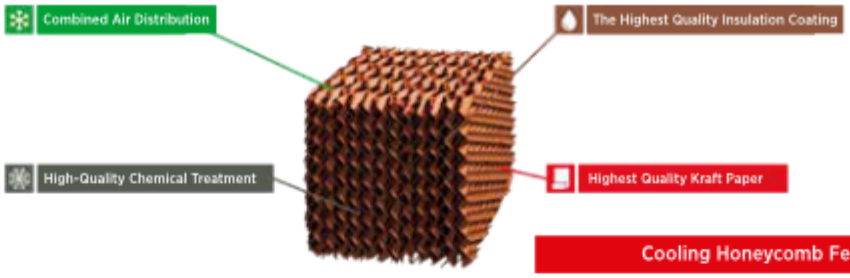


Cooling Pad Dimensions

100x60x10 cm	100x60x15 cm
120x60x10 cm	120x60x15 cm
150x60x10 cm	150x60x15 cm
180x60x10 cm	180x60x15 cm
200x60x10 cm	200x60x15 cm

Код: SYS-03

Картон для испарительной охлаждающей панели

Cooling Honeycomb Features

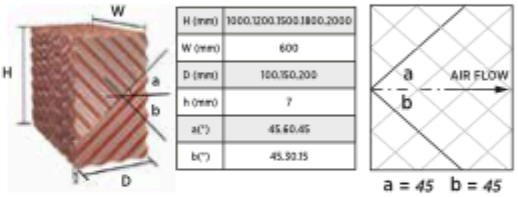


H: Height of the cooling honeycomb
W: Cooling honeycomb width
D: Cooling honeycomb thickness
h: Gutter height
a and b: Gatter angle

Suitable for application conditions where there is a good balance between humidification efficiency and pressure drop

Система ПВХ-дверей для туннельной вентиляции



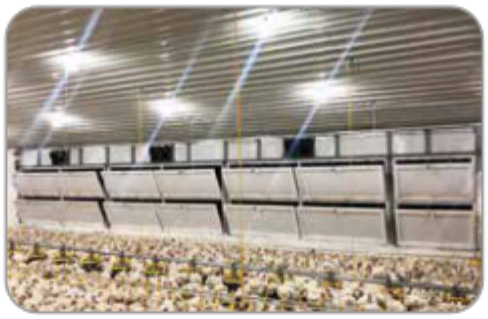





Код: SYS-05

Система крышек ПВХ для охлаждающих панелей



CODE: SYS-06 / 30
CODE: SYS-06 / 50
CODE: SYS-06 / 60

Код: SYS-06

Приводной мотор системы крышек охлаждающих панелей

Шторки вытяжных вентиляторов
Вытяжные вентиляторы

Пластиковая защитная решётка для вентилятора SYS PVC



- Изготовлен из пластиковых жалюзи с длительным сроком службы.
- Вместо центробежной системы открывается под воздействием воздушного потока.
- Низкие затраты на техническое обслуживание.
- Простая и удобная очистка.
- Размеры: 138 × 138 см.



Код: SYS - 138

Пластиковая защитная решётка для вентилятора SYS PVC




- Готовы к установке и не требуют сборки.
- Размер жалюзи подходит для всех типов вентиляторов.
- Жалюзи из ПВХ отличаются доступной ценой, высокой прочностью и лёгким весом, а также легко открываются, обеспечивая минимальное сопротивление воздушному потоку.
- Жалюзи из ПВХ имеют эстетичный внешний вид и устойчивы к коррозии.
- Усиленные жалюзи из ПВХ серии «SW» могут управляться вручную.
- Размеры: 95 × 95 см.



Код: SYS - 98

- Высокая производительность по воздухообмену и высокая эффективность.
- Низкое энергопотребление, что позволяет снизить затраты на электроэнергию.
- Система с прямым приводом.
- Улучшает качество воздуха внутри помещения, предотвращая расслоение воздуха и образование конденсата.
- Быстрый и простой монтаж.
- Новые вентиляторы SYS18HE и SYS24HE относятся к новому поколению высокоэффективных, прочных и надёжных вентиляторов для подачи и вытяжки воздуха. Они подходят для широкого спектра профессиональных применений и позволяют создавать оптимальный микроклимат внутри помещения.

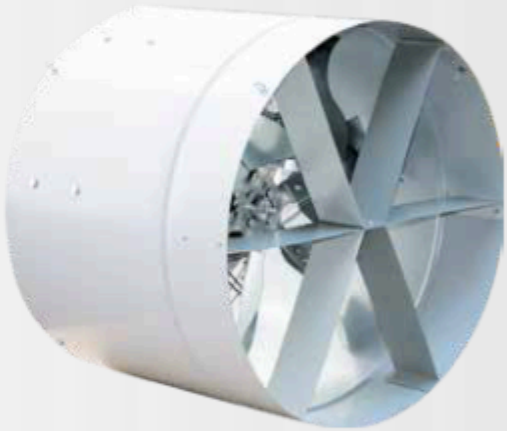

MODEL	DIMENSIONS	WEIGHT	MOTORPOWER	CAPACITY
SYS18	65x65x55 cm	18 kg	0,33 hp	5.046 m³/h
SYS24	80x80x55 cm	24 kg	0,50 hp	10.087 m³/h

Код: SYS-18/24

Код: SYS-18/5 Циркуляционный вентилятор



- Корпус вентилятора и диффузор изготовлены из коррозионностойкого материала Sistamtav Protect.
- Центральная ступица и шкив клинового ремня изготовлены из литого алюминия и оснащены усиленными рёбрами жёсткости для увеличения срока службы.
- Сниженная нагрузка на подшипники двигателя.
- Сварные защитные решётки разработаны для удобного технического обслуживания и оснащены опорами для снижения уровня шума.
- Запатентованная центробежная система обеспечивает энергоэффективную работу.
- Подшипники жалюзи не требуют технического обслуживания.

DIMENSIONS	WEIGHT	MOTORPOWER	CAPACITY	
			0 Pa	25 Pa
138x138x53 cm	86 kg	1.50 hp	42.125 m³/h	38.048 m³/h

Код: SYS-50 / SYS-140 Вытяжной вентилятор



- Система с прямым приводом.
- Корпус вентилятора и диффузор Вентури изготовлены из прочной оцинкованной листовой стали.
- Жалюзи изготовлены из штампованной оцинкованной стали, что обеспечивает высокую прочность.
- Низкое энергопотребление.
- Высокая производительность по воздухообмену при отличной энергоэффективности.
- Лопатки жалюзи установлены со стороны выхода воздуха, а вся система жалюзи приводится в действие запатентованным механизмом открытия, работающим за счёт вращения пропеллера.

DIMENSIONS	WEIGHT	MOTORPOWER	CAPACITY	
			0 Pa	25 Pa
95x95x52 cm	60 kg	0.50 hp	14.146 m³/h	12.663 m³/h

Код: SYS-30 / SYS-100 Вытяжной вентилятор



- Система с прямым приводом.
- Корпус вентилятора и диффузор Вентури изготовлены из прочной оцинкованной листовой стали.
- Жалюзи изготовлены из штампованной оцинкованной стали, что обеспечивает высокую прочность.
- Низкое энергопотребление.
- Высокая производительность по воздухообмену при отличной энергоэффективности.
- Лопатки жалюзи установлены со стороны выхода воздуха, а вся система жалюзи приводится в действие запатентованным механизмом открытия, работающим за счёт вращения пропеллера.

DIMENSIONS	WEIGHT	MOTORPOWER	CAPACITY	
			0 Pa	25 Pa
142x142x129 cm	112 kg	2.00 hp	49.500 m³/h	44.700 m³/h

Код: SYS-52 / SYS-140/K Вытяжной вентилятор

Компьютер управления птицеводческим хозяйством
Система вентиляции



Код: SYS-07

- Простое управление с помощью цветного сенсорного экрана.
- Минимальная вентиляция в зависимости от количества птицы, производительности вентиляторов и суточной потребности с использованием суточной программы.
- Управление вентиляцией в зависимости от температуры и влажности наружного воздуха.
- 3 режима вентиляции: минимальный, переходный и туннельный.
- 2 сезонных режима: летний и зимний.
- Минимальная или туннельная вентиляция с регулировкой скорости вентиляторов.
- Запись истории неисправностей с возможностью формирования отчётов.
- Запись времени работы нагревателей в зависимости от температуры и влажности.
- Управление насосом в зависимости от температуры, наружной температуры, влажности и времени.
- Пропорциональное управление шторами в соответствии с потребностями.
- Управление вентиляцией по среднему значению датчиков 1, 2, 3, 4 или всех датчиков.
- 2 программируемых выхода для управления освещением.
- Простая настройка благодаря сохранению пользовательских параметров.
- Возможность отправки уведомлений на мобильный телефон.
- Возможность удалённого подключения к компьютеру через Интернет, мониторинга системы и обновления информации.

- 7-дюймовый сенсорный экран.
- 3 внутренних датчика.
- 1 наружный датчик.
- 1 промежуточный датчик для установки на крыше.
- 1 датчик CO_2.
- 1 датчик влажности.
- Управление до 20 вентиляторов.
- Удалённый доступ.
- Региональный контроль средней температуры отопления.
- Управление заслонками по времени и давлению.
- Оптимальное и плавное управление переходными режимами вентиляции.
- Программы на 45 дней с возможностью выбора и изменения параметров.
- Управление освещением.
- Управление кормлением.



Код: SYS-08



Код: SYS-09

- 12-дюймовый широкоформатный сенсорный экран.
- 6 внутренних датчиков.
- 1 наружный датчик.
- 1 промежуточный датчик для установки на крыше.
- 1 датчик CO_2.
- 1 датчик влажности.
- 1 датчик качества воздуха.
- Управление охлаждающими панелями и их защитными крышками.
- Система учёта и регистрации расхода воды.
- Управление до 24 вентиляторов.
- Удалённый доступ.
- Региональный контроль средней температуры отопления.
- Управление заслонками по времени и давлению.
- Оптимальное и плавное управление переходными режимами вентиляции.
- Программы на 45 дней с возможностью выбора и изменения параметров.
- Управление освещением.
- Управление кормлением.
- Формирование отчётов и отображение графиков.



Код: SYS-10

Датчик влажности



Код: SYS-11

Датчик давления



Код: SYS-12

Датчик углекислого газа (CO_2)



Код: SYS-13

Датчик температуры



Код: VD-01 | 100 x 100 x 11.5 cm

Светозащитный экран для вытяжного вентилятора 100-го размера


Код: VD-02 | 140 x 140 x 11.5 cm


Светозащитный экран для вытяжного вентилятора 140-го размера




Код: VD-03

Светозащитный экран для заслонки

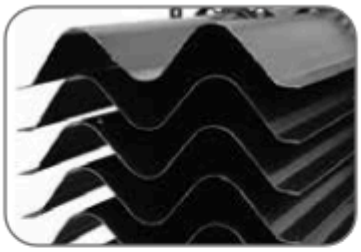


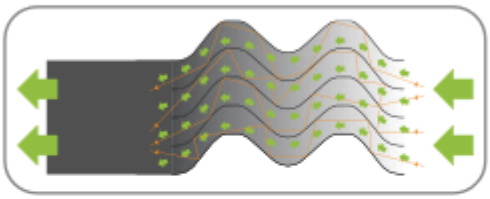

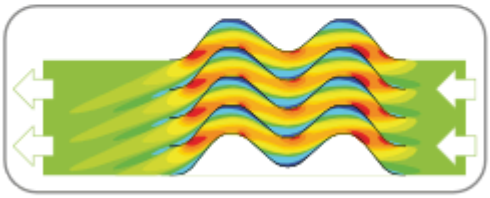



- Изготавливается в любых требуемых размерах.
- Используется для вытяжных и минимальных вентиляторов, вентиляционных шахт, заслонок и колпаков.
- Предотвращает проникновение света в птичник через элементы вентиляционной системы.
- Обеспечивает полное затемнение внутри птичника.
- Простая установка.
- Пластиковые ламели в прочной оцинкованной раме.

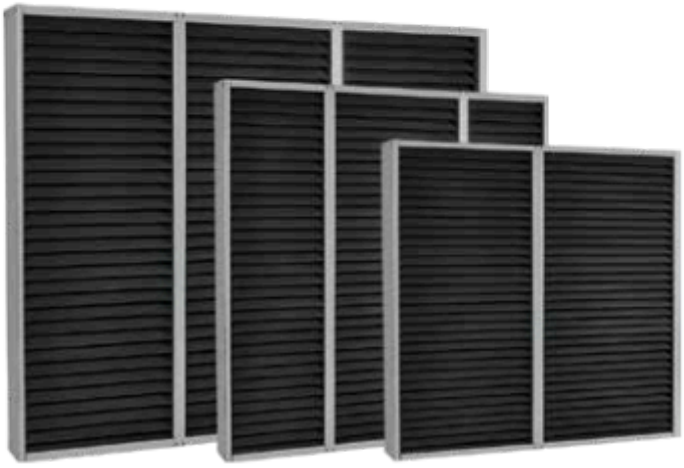



Код: VS-01

Воздушная заслонка



Код: VS-02

Кожух воздушной заслонки



Код: SYS-VS 03 / 15

Код: SYS-VS 03 / 30

Код: SYS-VS 03 / 50

Код: VS-03

Приводной мотор воздушной заслонки



Airnest

- При давлении от 0 до 40 Па производительность составляет 1400–3000 м³/ч.
- Изготовлен из оригинального ABS-пластика, который благодаря своим свойствам обладает теплоизоляционными характеристиками.
- Заслонки управляются централизованной системой с помощью ручной лебёдки или моторизированного привода.
- Высокий уровень теплоизоляции.
- Прочный и лёгкий материал.
- Простая и быстрая сборка.
- Возможность регулировки направления воздушного потока.
- Устойчив к воздействию химически агрессивной и кислой среды.

CAPACITY	10Pa	20Pa	40Pa
	1350	1960	2900

Код: VS-04

AIRNEST

Преимущества

- Изготовлен из высококачественного инженерного пластика, устойчивого к УФ-излучению и старению, что обеспечивает длительный срок службы.
- Специально разработанная защитная сетка предотвращает проникновение птиц и насекомых.
- Внутренняя теплоизоляция из пенополистирольной плиты толщиной 20 мм эффективно предотвращает потери тепла зимой.
- Запатентованный механизм открытия и закрытия обеспечивает лёгкое управление благодаря низкому сопротивлению качению.
- Возвратная пружина из высококачественной нержавеющей стали отличается долговечностью и устойчивостью к коррозии.
- Воздухозаборник оснащён направляющим дефлектором для более эффективного распределения воздушного потока.

Преимущества Airnet

- Изготовлен методом литья под давлением из пластика, отличается высокой прочностью и устойчивостью к деформации.
- Благодаря добавкам, повышающим устойчивость к УФ-излучению, воздухозаборник обладает повышенной устойчивостью к старению, длительным сроком службы, улучшенной герметичностью и плавным открыванием. Оснащён защитной сеткой от птиц.
- Двойная пружина обеспечивает отличную герметичность.
- Управление может осуществляться с помощью ручной или автоматической лебёдки.

AIRNEST











Internal Dimensions	Lenght	53,5 cm	Height	26.5 cm

External Dimensions	Lenght	60 cm	Height	33 cm






Код: SFW-01

Электронная система взвешивания

- Автоматическая система взвешивания кормового бункера.
- Вместимость бункера составляет 350–400 кг, при необходимости может быть увеличена.
- Корм взвешивается в верхней части, после чего автоматически перемещается вниз через нижнюю крышку.
- Корм из нижнего бункера транспортируется в необходимое место.
- Высокая точность взвешивания.
- Удобная транспортировка позволяет экономить время и трудозатраты, обеспечивая своевременную и правильную подачу корма.
- Простота использования и выбор языка интерфейса.
- Графический дисплей отображает движение корма в системе и результаты взвешивания.
- Экономичная модель с двумя выходами, предназначенная для птичников с двумя линиями или боковыми корпусами.
- Возможность подачи корма до 14 кормовых линий.


Система взвешивания птицы

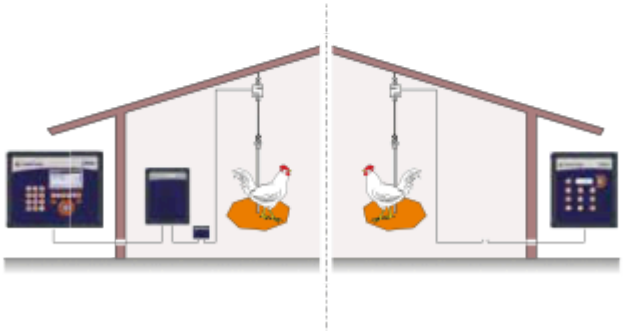



Код: SFW-02

Система взвешивания птицы



Системы хранения и транспортировки корма




Код: SF-01

Оцинкованный бункер для корма

Оцинкованные кормовые силосы

CODE	DIAMETER	HEIGHT	CAPACITY	CAPACITY	LEGS
SFL-01	Ø 2.10 m	5.20 m	5.000 kg	8 m^3	4
SFL-02	Ø 2.10 m	5.20 m	7.000 kg	11 m^3	4
SFL-03	Ø 2.10 m	6.00 m	9.000 kg	14 m^3	4
SFL-04	Ø 2.65 m	5.50 m	11.000 kg	17 m^3	6
SFL-05	Ø 2.65 m	6.30 m	14.000 kg	22 m^3	6
SFL-06	Ø 2.65 m	7.20 m	18.000 kg	28 m^3	6
SFL-07	Ø 2.65 m	8.00 m	21.000 kg	33 m^3	6
SFL-08	Ø 2.90 m	8.85 m	25.000 kg	39 m^3	6

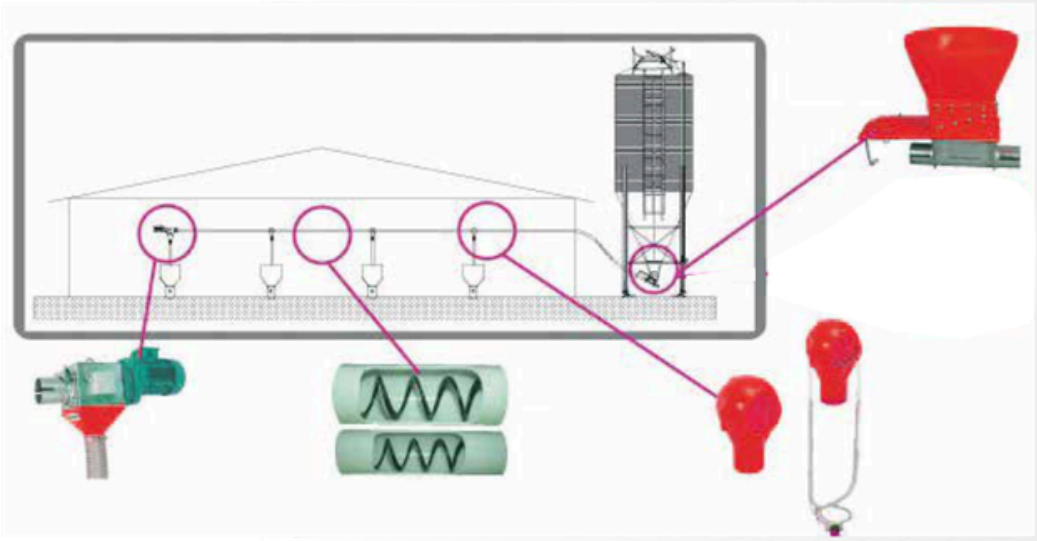

Код: SF-02

Система взвешивания корма в силосе на тензодатчиках



Код: SF-03

Нижняя группа силоса с одним выходом



Код: SF-04

Нижняя группа силоса с двумя выходами



Код: SF-05

Приводная группа транспортировки корма из силоса



Код: SF-06

Узел загрузки корма в силос



Код: SF-07

Труба для транспортировки корма из силоса



Код: SF-08

Спиральный шнек для транспортировки корма из силоса



Код: SF-09

Узел подачи корма из силоса



Код: SF-10

Узел подачи корма из силоса



Код: SF-11

Концевой узел силосной линии




Диаметр составляет 36,5 см. Количество кормовых поддонов рассчитывается в зависимости от количества петухов в птичнике. Поддоны могут устанавливаться на кормовые линии с интервалом 100, 120, 150 или 200 см в зависимости от количества петухов.

Код: MFS-01

Кормовая тарелка SYS «Племенной петух»




. Кормление петухов осуществляется вручную
. Установка и использование системы просты
. Система поднимается и опускается с помощью лебёдки, что позволяет всем петухам одновременно получать доступ к корму
. Может изготавливаться в наиболее подходящей форме и размере длиной до 3 метров
. Используется оцинкованный лист толщиной 1,2 мм с высокой устойчивостью к коррозии
. Обеспечивает ровную линию за счёт соединения кормового канала и крышки линии для петухов

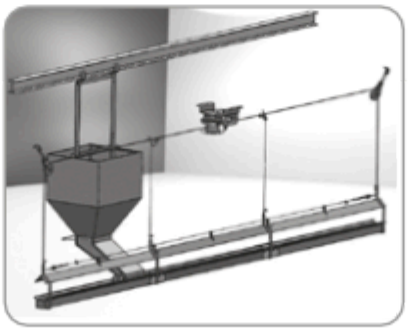

Код: MFS-01


Ручная кормушка для племенных петухов SYS



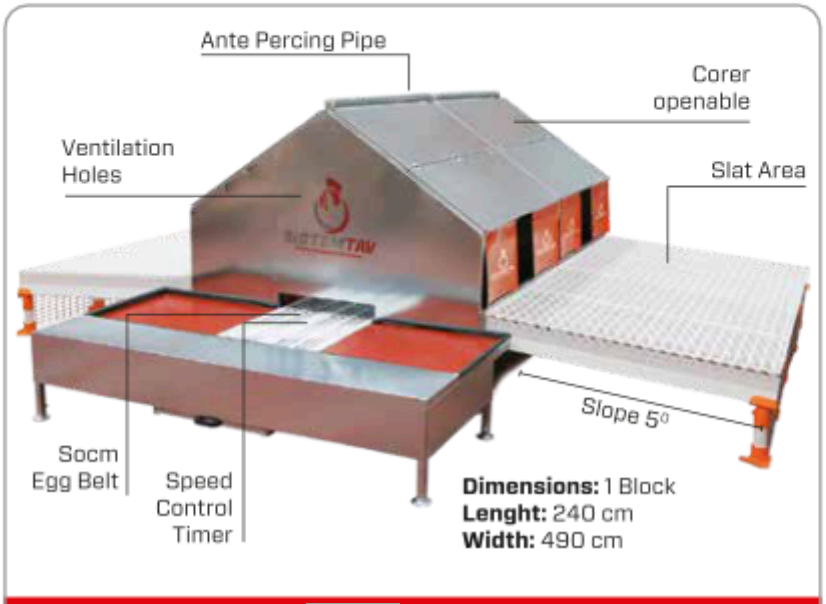


Код: SMN-01

Автоматическое гнездо для несушек

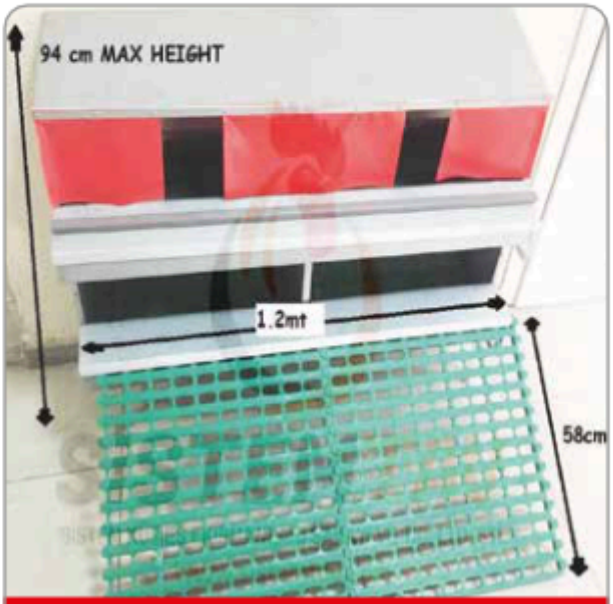


Код: SMN-02

Ручное гнездо для несушек

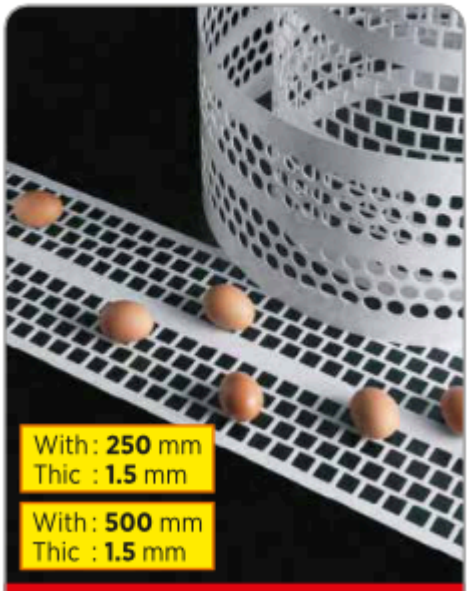

Код: AN-02

Автоматическая лента для сбора яиц

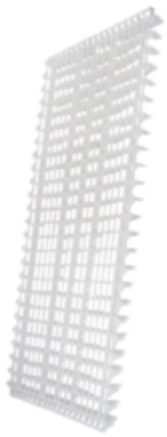


3.7 kg

120 x 60 cm

Код: AN-01

Пластиковая насестная планка для автоматического гнезда

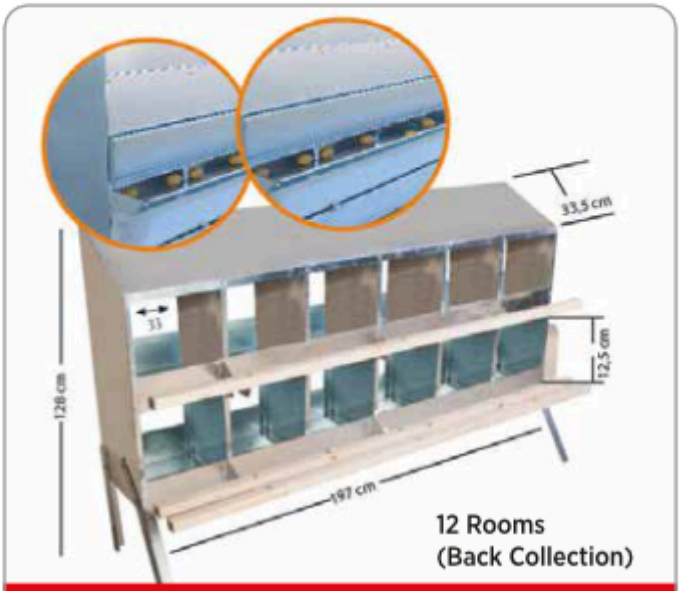

Код: MN-01

Ручное гнездо для несушек



50 x 30 cm

Код: SN-01


Резиновый коврик для гнезда



40 x 30 cm

Код: SN-02


Пластиковый коврик для гнезда

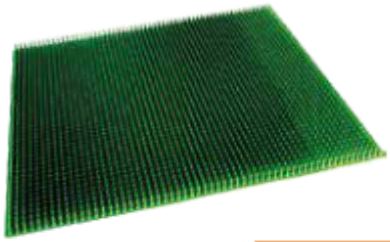

57 x 47 cm


Код: SN-03

Резиновый коврик для гнезда

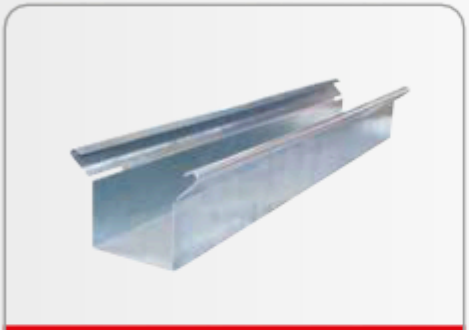


Код: SCF-01

Кормушка для племенной птицы

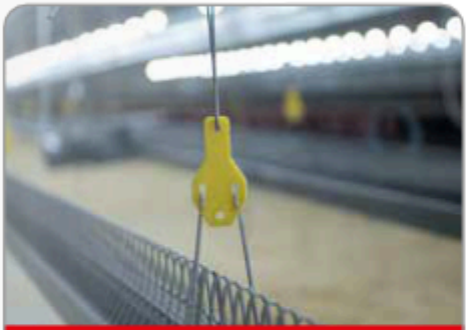


Код: SCF-02

Подвесной трос для племенной птицы

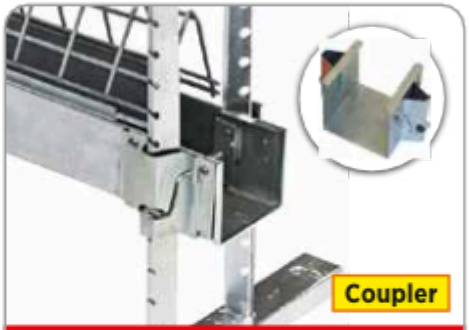

Код: SCF-03

Соединительный мостик канала, напольная модель

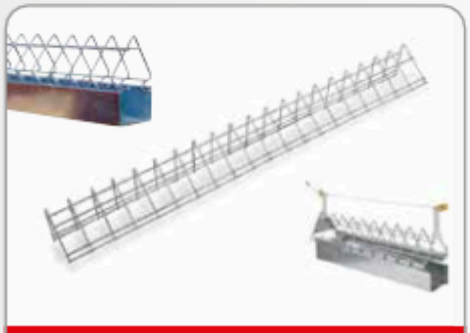

Код: SCF-04

Решётка кормового канала для племенной птицы



Код: SCF-05

Высокая решётка кормового канала для племенной птицы



Код: SCF-06

Соединительный мостик канала для подвесной модели



Код: SCF-07

Угловая опора кормового канала



Код: SCF-08

Опора кормового канала




Код: SCF-09

Приводная шестерня кормушки (ведущая шестерня)



Код: SCF-10

Цепь канальной системы кормления

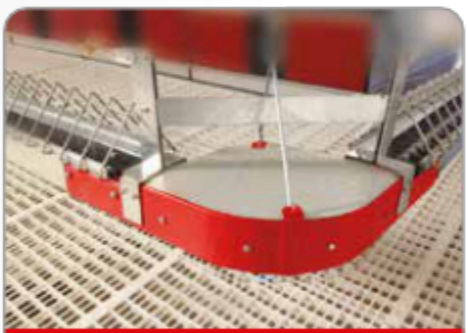

Код: SCF-11

Угловой элемент кормового канала для подвесной модели



Код: SCF-12

Угловой элемент кормового канала для напольной модели






Код: SCF-13

Комплект натяжения цепи кормового канала



Код: SCF-14

Комплект натяжения цепи кормового канала

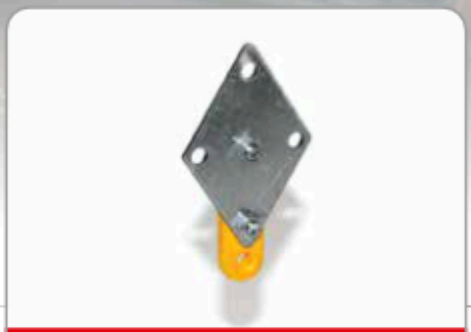


Код: SCF-15

Изолятор провода электрического ограждения для племенной птицы




Код: SCF-16

Приводной мотор кормового канала для племенной птицы (мотор привода подъёмной модели)

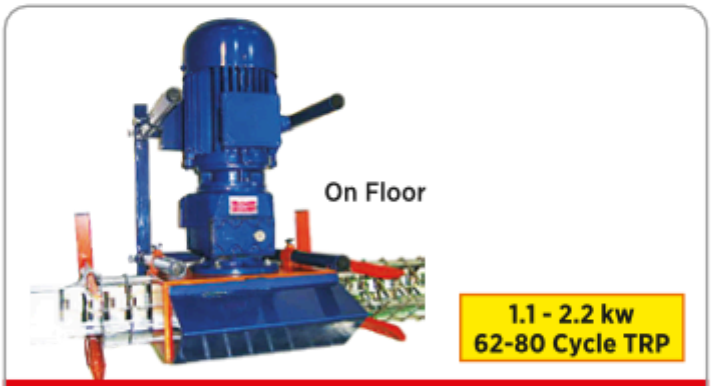


Код: SCF-17


Приводной мотор кормового канала для племенной птицы (мотор привода напольной модели)

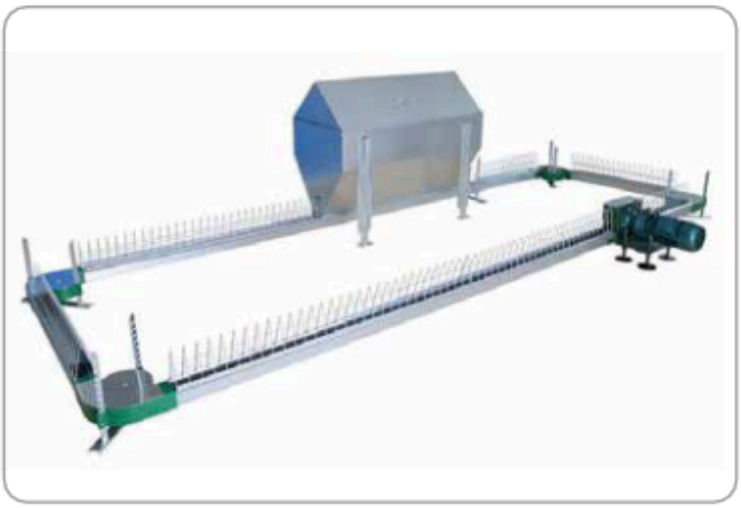


Напольная система кормления

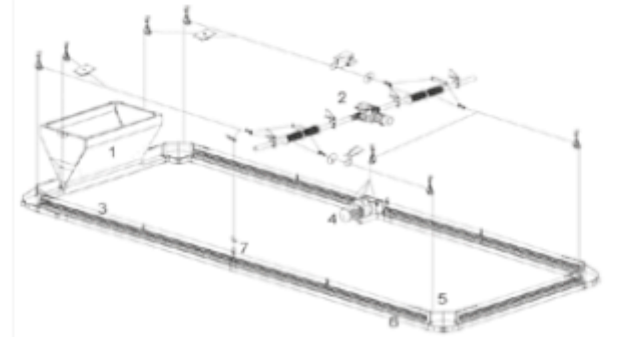





Подвесная цепная система кормления

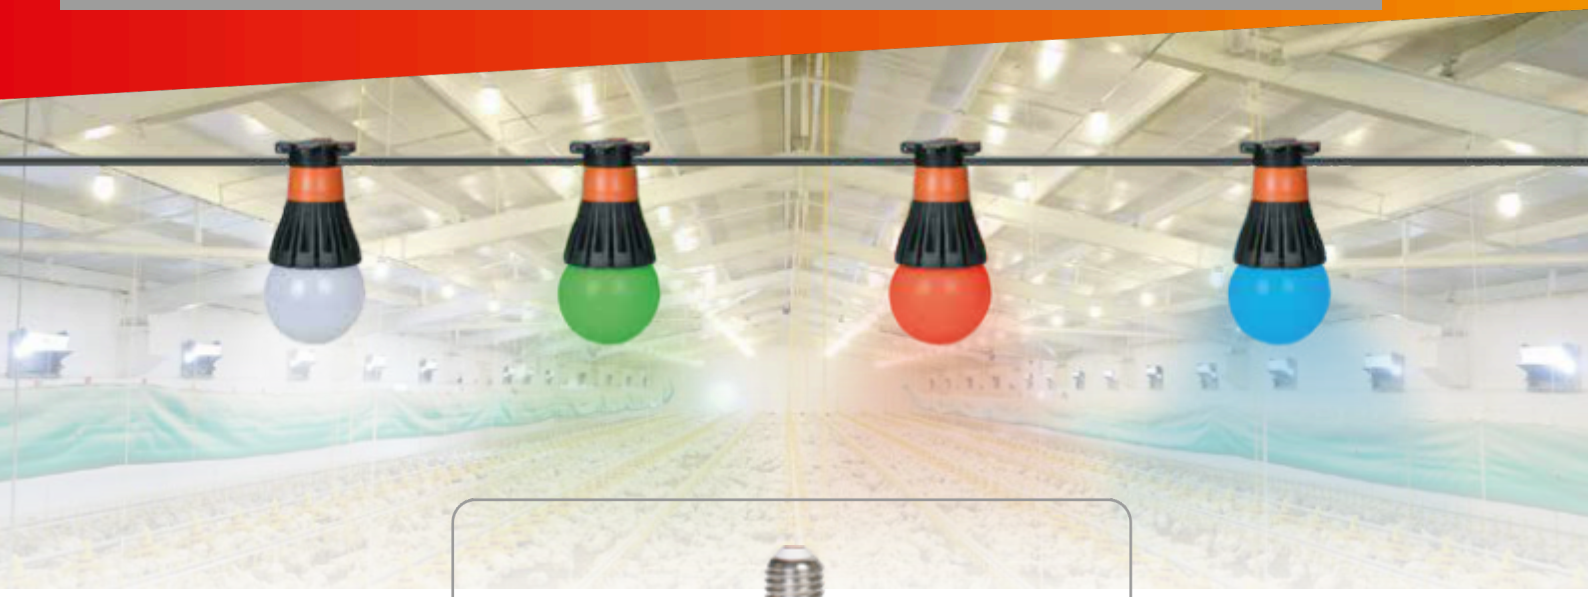



806 ■ 9 ■

Код: ■■■ P■■-0■

Светодиодная лампа



■.■■.■

Код: ■■■ P■■-0■

Плоский электрический кабель



Код: ■■■ P■■-0■

Патрон для лампы для птичника





. Высокая теплопроизводительность и высокая эффективность
. Нержавеющая сталь
. Оптимальная система отопления для микроклимата птичника
. Возможность ручного или автоматического управления
. Экономия топлива благодаря равномерному распределению тепла на уровне пола
. Отсутствие перепадов температуры внутри птичника
. Не требует подключения к электросети
. Обогреватель может регулироваться термостатически или вручную
. Для обеспечения идеального сгорания рекомендуется регулярно очищать фильтр

CAPACITY	CONSUMPTION	WEIGHT	PRESSURE (MBAR)
500-5.000	36-360	1.5	20-1.400

Код: SHS-01

Радиационный обогреватель



CAPACITY	CONSUMPTION M^3	HEAT SPACE M^2	DIMENSIONS	WEIGHT
50.000	5 m^3/s	500 - 2.000	46x100x33 cm	21
80.000	8 m^3/s	800 - 3.000	46x60x147 cm	40
110.000	10 m^3/s	1.000 - 4.000	63x154x75 cm	68

Код: SHS-02

Дизельный обогреватель

Gas Heaters

CAPACITY	CONSUMPTION M^3	HEAT SPACE M^2	DIMENSIONS	WEIGHT
50.000	5 m^3/s	400 - 2.500	35x42x100 cm	21
80.000	10.5 m^3/s	1.000 - 3.000	59x52x120 cm	40
110.000	13.3 m^3/s	1.500 - 5.000	69x58x148 cm	52

Dual Heaters (Natural Gas - Diesel Heater)

CAPACITY	CONSUMPTION M^3	HEAT SPACE M^2	DIMENSIONS	WEIGHT
100.000	10 lt/h - 12 m^3/s	1.000 - 4.000	63x154x75 cm	71





- Automatic adjustment of fuel supply speed
- Burning chamber is made of cast iron
- Chrome steel mixer has heat resistance up to 1200
- 90% thermal efficiency
- Turbo system

CAPACITY	MOTOR	FAN FLOW M^3/H	AIR FLOW M^3/H	CONSUMPTION COAL 5000 KCAL/KG
150.000	2.61	12.000	8.000	13.33 KG
200.000	3.31	12.000	12.000	17.18 KG
250.000	4.11	12.000	12.000	22.22 KG
300.000	5.11	18.000	13.500	26.67 KG
400.000	8.99	27.000	13.500	35.56 KG
500.000	8.99	40.000	26.650	44.44 KG
600.000	8.99	50.000	30.500	58.00 KG

Код: SHS-03

Твердотопливный обогреватель



Код: SA-01

Тяжёлый потолочный кран



Код: SA-02

Ручная подъёмная лебёдка для ниппельной системы поения



Код: SA-03

Настенно-потолочная лебёдка




Код: SA-04

Ручная подъёмная лебёдка для кормовой линии



Код: SA-05

Перегородка для цыплят

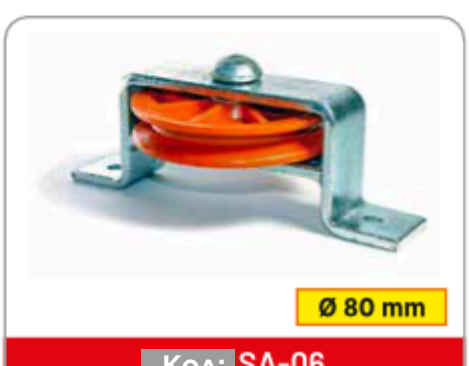

Код: SA-06

Пластиковый ролик / сварная модель



Код: SA-07

Пластиковый ролик — подвесная модель



Код: SA-08

Пластиковый ролик с крюком



Код: SA-09

Пластиковый ролик с крюком



Код: SA-10

Пластиковый ролик с крюком



Код: SA-11

Стальной ролик с подшипником / подвесная модель



Код: SA-12/50 - SA-12/80

Ролик для рельса / подвесная модель стального ролика



Код: SA-13

Стальной регулятор троса



Код: SA-14

Стальная подвесная пластина для ролика



Код: SA-15

Трос ниппельной системы поения



Код: SA-16

Жёлтый трос для кормушки



Product Galvanized Aircraft Cable

Код: SA-17

Стальной трос



Код: SA-18

Зажим для стального троса




Код: SA-20B / SA-20K

Пластиковый зажим для троса



Код: SA-21

Резиновая ванна для дезинфекции



Код: SA-22

Пластиковая ванна для дезинфекции



Код: SA-23

Пластиковая решётка для пола



Код: SLS-01

Подъёмный мотор кормовой и ниппельной линии (0,55 кВт)



Код: SLS-02

Подъёмный мотор кормовой и ниппельной линии (0,75 кВт)

Инкубационное оборудование



INC-01 16 LEVELS
Dimensions:
160 x 55,8 x h 203 cm
Capacity:
32 Viol

INC-02 14 LEVELS
Dimensions:
160 x 55,8 x h 203 cm
Capacity:
28 Viol

Код: INC-01 / INC-02

Тележка для лотков вывода цыплят



Dimensions:
160 x 55,8 cm
Capacity:
32 Baskets

Код: INC-03

Тележка для выводных корзин



Dimensions : 59.5 x 39.5 x 16.5 cm
Weight : 1.400 gr
Capacity : 82 Chicks

Код: INC-04

Выводная корзина для инкубатора




Bottom Pierced

Dimensions : 69.5 x 48.5 x 15 cm
Weight : 1.950 gr
Capacity : 100 Chicks

Код: INC-05

Двухсекционный контейнер для транспортировки птицы

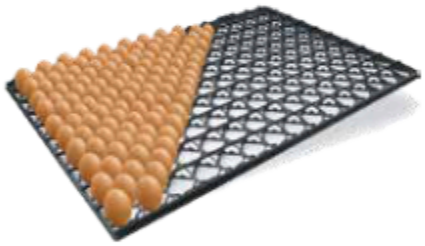

Dimensions : 73.5 x 50.5 x 4 cm
Weight : 1.100 gr
Capacity : 150

Код: INC-07


Инкубационный лоток на 150 яиц



Dimensions : 80 x 56.5 x 14 cm
Weight : 2.580 gr
Capacity : 150

Код: INC-08


Выводная корзина для инкубатора на 150 яиц

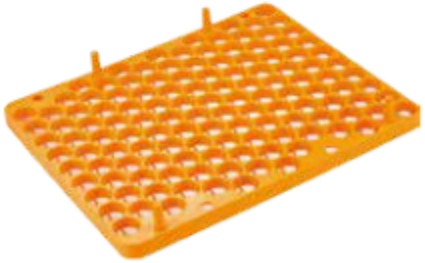

38 x 31 x 5 cm
129 Egg

Код: INC-09

Инкубационный лоток

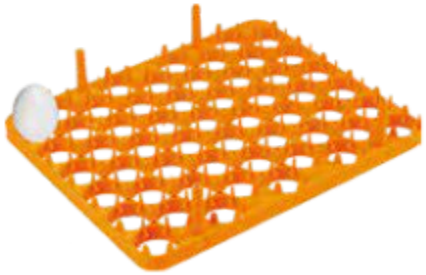

38 x 31 x 7.5 cm
54 Egg

Код: INC-10

Инкубационный лоток на 54 яйца



41 x 34 cm
35 Chicks

Код: INC-11

Инкубационная корзина


Система транспортировки живой птицы / яиц



Dimensions : 96 x 57 x 27 cm
Weight : 8.300 gr
Capacity : 12 - 16 chicken

Код: SLC-01


Контейнер для транспортировки птицы с верхней крышкой

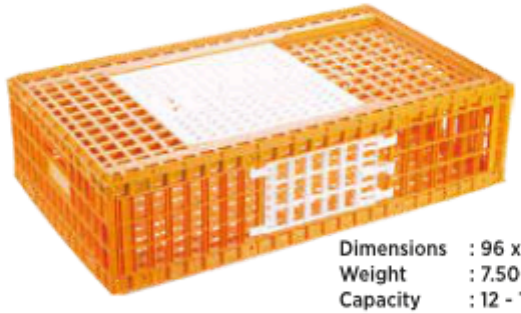

Dimensions : 96 x 57 x 27 cm
Weight : 7.500 gr
Capacity : 12 - 16 chicken

Код: SLC-02

Контейнер для транспортировки птицы с верхней и боковой крышками

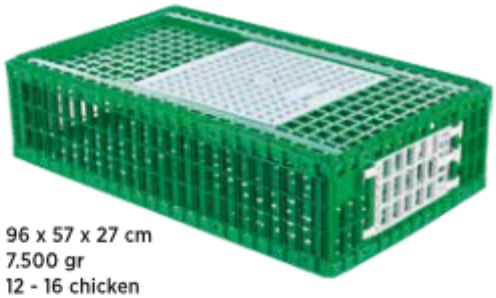

Dimensions : 96 x 57 x 27 cm
Weight : 7.500 gr
Capacity : 12 - 16 chicken

Код: SLC-03


Контейнер для транспортировки птицы с верхней и боковой крышками



Dimensions : 96 x 57 x 27 cm
Weight : 6.600 gr
Capacity : 12 - 16 chicken

Код: SLC-04

Красный контейнер для транспортировки птицы с верхней крышками

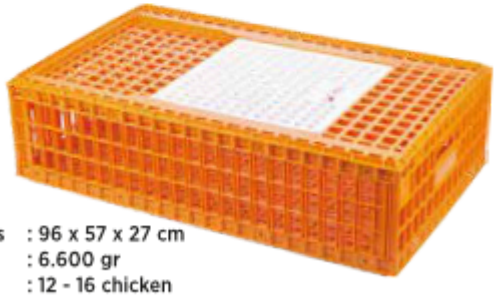


Dimensions : 96 x 57 x 27 cm
Weight : 6.600 gr
Capacity : 12 - 16 chicken

Код: SLC-05

Контейнер для транспортировки птицы с верхней крышкой

Оборудование для обработки и транспортировки яиц





Dimensions : 30 x 30 x 4,5 cm
Weight : 140 gr
Capacity : 30 Egg (67-75 gr)

Код: SLC-06

Пластиковый лоток для яиц на 30 яиц





Dimensions : 68 x 37 x 42 cm
Weight : 3.100 gr
Capacity
With Shirink : 14 Viol 420 Egg
Double Shirink : 12 Viol 360 Egg
Withhout Shirink : 8 Viol 240 Egg

Код: SLC-07

Контейнер для транспортировки яиц

SiSTEMTAV

POULTRY EQUIPMENT

The Smart Choice...



▶ **Head Office**
İstasyon Mah. Güney Yan Yol Cad.
1456. Sk. No: 54/2 41400
Gebze/Kocaeli

▶ **Factory**
İstasyon Mah. 1456 Sk. No:4
Gebze - Kocaeli / TÜRKİYE

▶ **Dubai Office :**
Office C1703-025,
Busınes Bay, Dubai , UAE
Tel :+(971) 501686829
License Nr. 1091820

▶ **Egypt Office:**
119 El nozha st.Helioplies
Cairo, Egypt
Tel : 0020 10 66622100

▶ P +90 262 646 20 18

▶ info@sistemtav.com

+90 531 221 78 32
+90 533 017 74 83

/sistemtav